



Ceiling Light Apollo Basic

- Kustannustehokas seinä- / kattovalaisin mukavalla hajavalolla
- IP44, sopii kylpyhuoneisiin ja vastaaviin tiloihin



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
Päälle-Pois							
520021004500	LED HC350 17W 4000K Apollo B	GLS 100W	17	1600	94	4000	0,56

Varusteet



140060553
LED Module sensor CT



520098001800
LED Apollo HC350 bracket

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
520021004500	LED HC350 17W 4000K Apollo B	94051190	374x85x375	1,12	6941497707857	1
140060553	LED Module sensor CT	85365005	40x35x80	0,06	6945730491732	1
520098001800	LED Apollo HC350 bracket	94059900	260x53x271	0,32	6941497706614	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	30.000 h
Polttoikä (h) (L80)	20.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävyys	On-Off
Säteilykulma	120°
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C



ENERGY

OPPLE Lighting
520021004500


A
B
C
D
E
F
G

F

17
kWh/1000h

2019/2015

Mittapiirustus (mm)

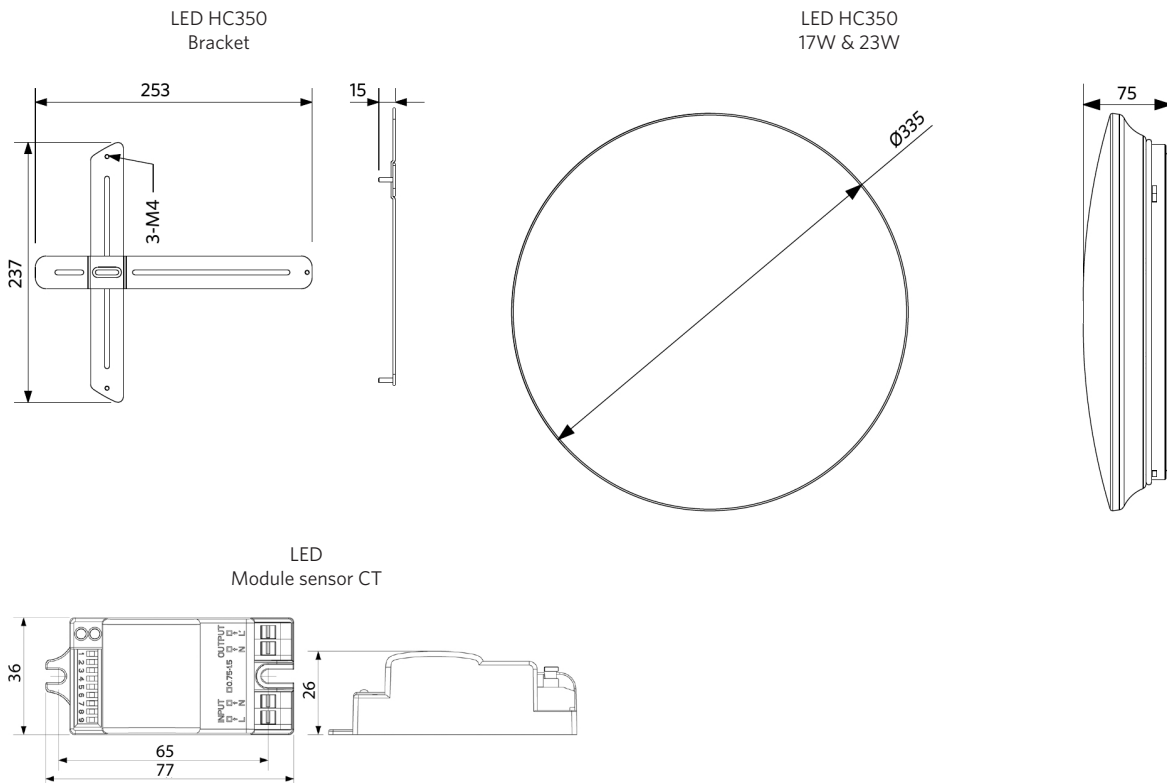

Fotometriset tiedot

