



Wall-Mounted EcoMax G2

- Tyylikäs, kompakti ja tukeva seinäasennus (IP54+IK08)
- Helppo johdotus ja läpijohdotusmahdollisuus
- Integroitu CCT-kytkin värin valintaan (3000K-4000K)



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Anturilla	Paino (kg/kpl)
Hätävaloversio 3 tuntia, Liiketunnistus, Päivänvalon tunnistus								
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Kyllä	0,86

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	94054239	285x285x80	1,14	6941408884189	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	Anturiohjattu (MD)
Sensor type	Päivänvalo ja liiketunnistin (MD)
Sensortechnikka	Microwave (MW)
Väri	Valkoinen RAL9016
CRI	≥ 80
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	II
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkösyyttö


Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali	polypropeeni
Optinen materiaali	polypropeeni


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	
Toimintalämpötila EM	0-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-20-+25°C
Varastointilämpötila EM	-20-+25°C

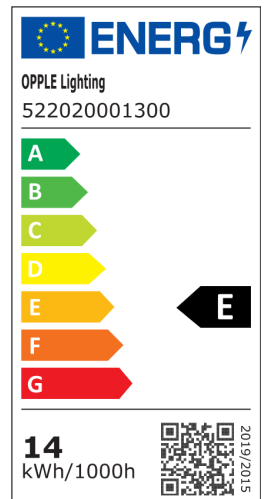


Mittapiirustus (mm)


LEDWall-Mounted-E2 Rd275

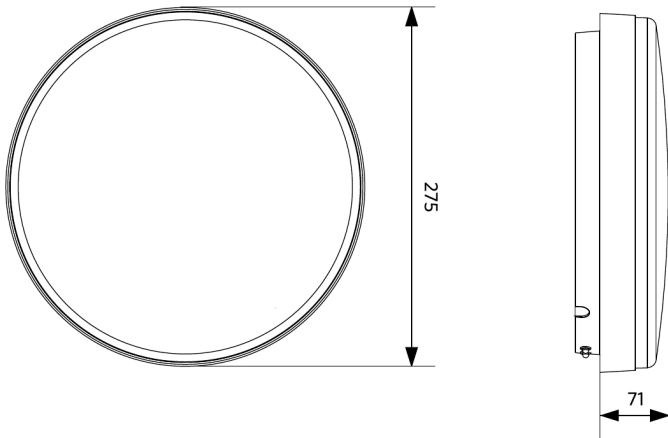

Fotometriset tiedot

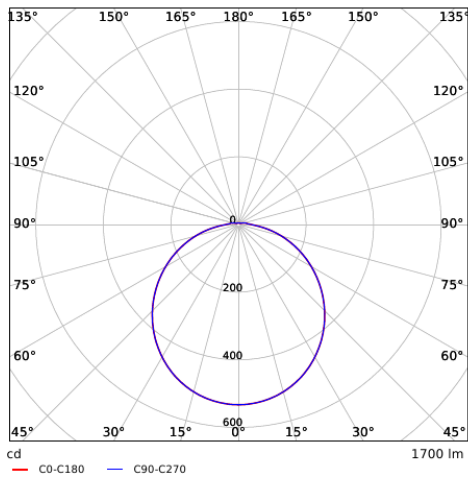

Motion Sensors - Tunnistusalue

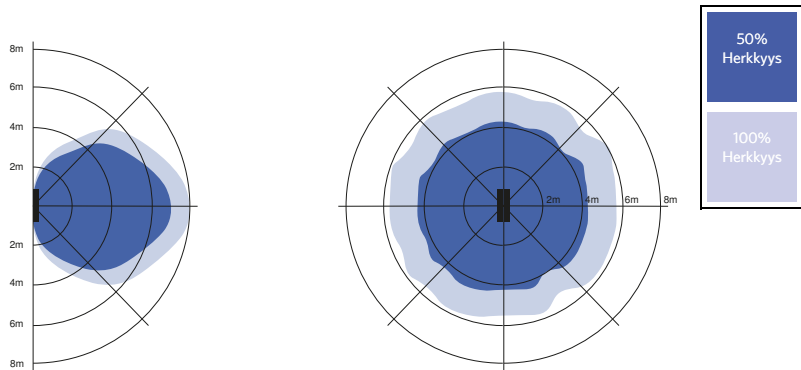

Asennus - Seinäasennus
Suositeltava asennuskorkeus 1-3m

Asennus - Kattoasennus
Suositeltava asennuskorkeus 2.5-6m