



Slim Panel EcoMax G4

- Soveltuu upotettaviin ja ripustettaviin sovelluksiin
- Upotettava kattorunko ja pintamoduulisarja saatavana lisävarusteena



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | UGR | Valonväri (K) | Säteilykulma | Paino (kg/kpl) |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|-----|---------------|--------------|----------------|
| DALI2 | | | | | | | | | |
| 542003100800 | LEDPanelS-E4 Re295-32W-DALI-840 | TL 2x36W | 32 | 4100 | 130 | ≤22 | 4000 | 115° | 1,50 |

Varusteet

Surface Mounting Frame Recessed Mounting Frame



542098017700
LEDPanelRc2 Re300-
Surface-Kit-WH



542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH



542098033000
LEDPanelRc-S-B2 Re298
Mounting-Springs



542003021700
LEDPanelRc-S-B2
Suspension-Kit



542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit
1h



542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit
3h



542098030700
Junction-Box-WH



140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-
Kit-0.5m



821017003200
LEDSmart-BLE2-DALI-
Converter

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|--|------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 542003100800 | LEDPanelS-E4 Re295-32W-DALI-840 | 94051190 | 1253x40x305 | 2,10 | 6941497771674 | 1 |
| 140060852 | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020 | 100x100x5 | 0,40 | 6956321895266 | 1 |
| 542003021700 | LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit | 73121049 | 315x315x25 | 0,13 | 6941408821665 | 1 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 85044083 | 490x390x150 | 0,98 | 6941497702340 | 1 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | 85044083 | 490x390x150 | 1,08 | 6941497702333 | 1 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044083 | 198x54x39 | 0,24 | 6945730496614 | 1 |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH | 94059900 | 388x90x1290 | 1,93 | 6941497704047 | 1 |
| 542098017700 | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH | 94059900 | 1394x77x68 | 1,95 | 6941497720672 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 43x103.4x26 | 0,06 | 6941408868684 | 1 |
| 542098033000 | LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs | 73209090 | 280x200x170 | 3,65 | 6941497740151 | 1 |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box | 85176200 | 100x60x105 | 0,30 | 6941497778291 | 1 |
| 821017003200 | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter | 94059200 | 90x40x30 | 0,08 | 6931783007617 | 1 |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Polttoikä (h) (L70) | 60.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 50.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Väriyhtenäisyys (SDCM) | 3 |
| Himmennettävyyys | DALI2 |
| Väri | Valkoinen RAL9003 |
| CRI | > 80 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Iskunkestävyysluokka | IK03 |
| Suojausluokka | II |
| Risk group (EN 62471) | RG0 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankatesti | 650°C |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |

Sähkösyöttö

| | |
|--------------------------|--|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |
| 230 V: n kaapelin pituus | 1 m |



Mekaaniset ominaisuudet


| | |
|------------------------------|--------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Optinen materiaali | polystyreeni |
| Suojuksen materiaali | polystyreeni |

Käyttöolosuhteet


| | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -10-+45°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -25-+50°C |

Mittapiirustus (mm)

LEDPanelS-E4 Re295-32W

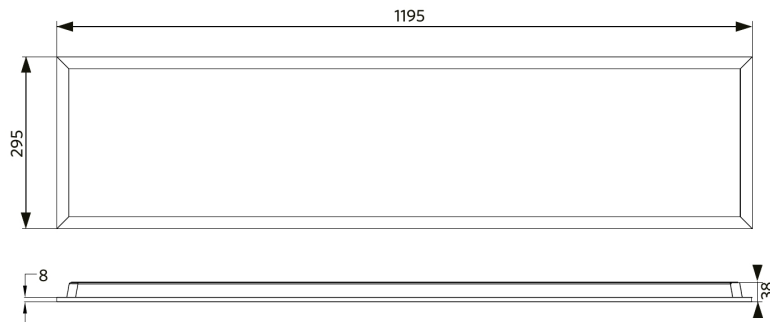

LEDPanelS-E4
Driver On/Off

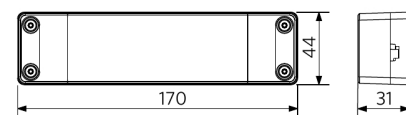

LEDPanelS-E4
Driver DALI



Fotometriset tiedot

