



Slim Panel Performer UGR19 G5









- Premium-sivuväläistetty LED Slim Panel, sopii toimistoihin (UGR19)
- Erittäin ohut paneeli (9 mm), ihanteellinen ripustettuun käyttöön
- Upotettava, ripustettava ja pinta-asennus mahdollista



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Paino (kg/kpl) |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| 542004068200 | LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-830-U19 | TL 4x18W | 30 | 3750 | 125 | 3000 | > 80 2,49 |

Varusteet

| Surface Mounting Frame | | Recessed Mounting Frame | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  | |
| 140055484 LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT | 542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH | 542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH | 140057770 LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595 | 542098006900 LEDPanel-S4-Suspension-Kit | 542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | |
|  |  | | | | 542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | |
| 140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 542098030700 Junction-Box-WH | | | | | |

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|--|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 542004068200 | LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-830-U19 | 94051190 | 661x695x46 | 3,58 | 6941497734983 | 1 |
| 140055484 | LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT | 94059900 | 690x690x118 | 4,26 | 6956321879808 | 1 |
| 140057770 | LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595 | 73209090 | 80x80x53 | 0,50 | 6956321888121 | 1 |
| 140060852 | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020 | 100x100x5 | 0,40 | 6956321895266 | 1 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 85044083 | 490x390x150 | 0,98 | 6941497702340 | 1 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | 85044083 | 490x390x150 | 1,08 | 6941497702333 | 1 |
| 542098006900 | LEDPanel-S4-Suspension-Kit | 73121020 | 130x130x30 | 0,22 | 6941497701428 | 1 |
| 542098009600 | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH | 94059900 | 688x88x694 | 1,79 | 6941497704061 | 1 |
| 542098017600 | LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH | 94059900 | 685x77x68 | 1,53 | 6941497720696 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 43x103.4x26 | 0,06 | 6941408868684 | 1 |

| Tekniset tiedot | |
|-------------------------|-------------------|
| Polttoikä (h) (L70) | 100.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 70.000 h |
| Polttoikä (h) (L90) | 50.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Väriyhtenäisyys (SDCM) | 3 |
| Himmennettävyyys | On-Off |
| Säteilykulma | 85° |
| Väri | Valkoinen RAL9003 |
| UGR | ≤ 19 |
| IP etupuoli | IP54 |
| IP upotettu osa | IP20 |
| Iskunkestävyysluokka | IK04 |
| Suojausluokka | II |
| Risk group (EN 62471) | RG0 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankatesti | 650°C |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |

| Sähkösyöttö | |
|--------------------------|--|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitântätiidot |
| 230 V: n kaapelin pituus | 1 m |

| Mekaaniset ominaisuudet | |
|------------------------------|--------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Optinen materiaali | PMMA |
| Suojuksen materiaali | polystyreeni |

| Käyttöolosuhteet | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -20-+40°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -25-+50°C |



ENERGY

OPPLE Lighting
542004068200

A
B
C
D
E
F
G


F

30
kWh/1000h


2019/2015

Mittapiirustus (mm)


LEDPanelRc-S5 Sq595




LEDPanelRc-S5
Driver On/Off

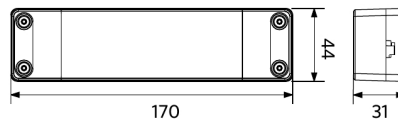

LEDPanelRc-S5
Driver Dim

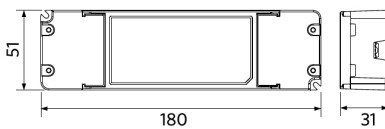

LEDPanelRc-S5
Driver Tunable White

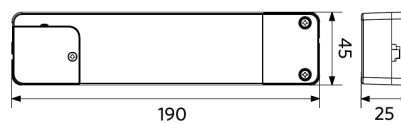

Fotometriset tiedot

