



Highbay Performer G5

- Korkealaatuinen LED Highbay -ratkaisu parannetulla ultra slim -muotoilulla
- Parempi teho 160 lm/W
- Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi
- Varustettu IP68-liittimellä



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Säteilykulma | Paino (kg/kpl) |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|
| DALI2, Smart | | | | | | | | |
| 545001061400 | LEDHighbay-P5 200W-DALI+BLE2-840-N | HID 600W | 200 | 32000 | 160 | 4000 | 60° | 3,70 |

Varusteet



545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-D420



545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-D420



543098022000
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5



545098003900
LEDHighbay-Pole

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 545001061400 | LEDHighbay-P5 200W-DALI+BLE2-840-N | 94051190 | 453x453x131 | 4,15 | 6941497772374 | 1 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044083 | 198x54x39 | 0,24 | 6945730496614 | 1 |
| 543098022000 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5 | 39174000 | 265x245x205 | 0,08 | 6941497708984 | 1 |
| 545098000600 | LEDHighbay-P4 Bracket-D420 | 94059900 | 186x47x157 | 0,44 | 6956321806590 | 1 |
| 545098003600 | LEDHighbay-P4 Reflector-D420 | 94059900 | 426x426x140 | 1,89 | 6941497726209 | 1 |
| 545098003900 | LEDHighbay-Pole | 94059900 | 54.9x335x40 | 0,47 | 6941497728333 | 1 |
| 560006000900 | LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module | 94059200 | 140x140x150 | 0,56 | 6941497726063 | 1 |
| 560006001000 | LEDSmart-Sensor IP65-Module | 94059200 | 145x120x150 | 0,55 | 6941497726056 | 1 |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH | 94059200 | 330x220x255 | 0,15 | 6941497703972 | 1 |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor | 85365005 | 100x100x130 | 0,19 | 6941497778277 | 1 |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor | 85365005 | 100x100x70 | 0,19 | 6941497778260 | 1 |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch | 85365005 | 89x21x101 | 0,10 | 6941497778253 | 1 |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box | 85176200 | 100x60x105 | 0,30 | 6941497778291 | 1 |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module | 94059200 | 46x46x30 | 0,07 | 6931783007600 | 1 |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W | 85364900 | 110x57x37 | 0,10 | 6941497778284 | 1 |

| Tekniset tiedot | |
|-------------------------|---------------------|
| Polttoikä (h) (L70) | 100.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 70.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) HT | h |
| Polttoikä (h) (L90) | 50.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Väriyhtenäisyys (SDCM) | 4 |
| Himmennettävyyys | DALI2+BLE2 |
| Väri | Harmaa Pantone 417U |
| CRI | > 80 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
| Iskunkestävyyssluokka | IK08 |
| Suojausluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG1 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankatesti | 850°C |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |
| Syöksyaalto | 4 kV |

| Sähkösyöttö | |
|--------------------------|--|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |
| 230 V: n kaapelin pituus | 1 m |


| Mekaaniset ominaisuudet | |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| UV:n kestävä | Kyllä |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |
| Suojuksen materiaali | Polykarbonaatti |

| Käyttöolosuhteet | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -30-+50°C |
| Toimintalämpötila HT | |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -30-+60°C |




Mittapiirustus (mm)


LEDHighbay-P5
80W & 110W

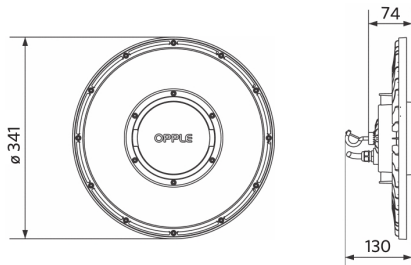


LEDHighbay-P5
130W & 150W & 200 & 240W

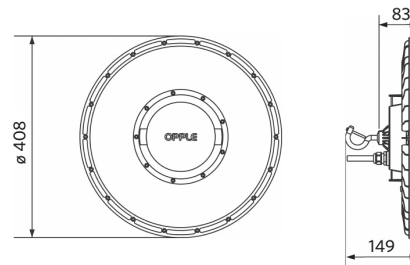

LEDHighbay-P5
Reflector-D330

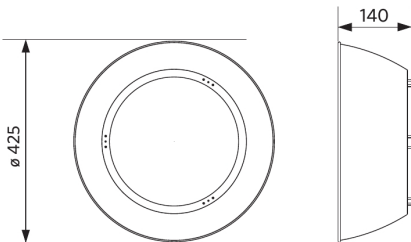


LEDHighbay-P5
Reflector-D420

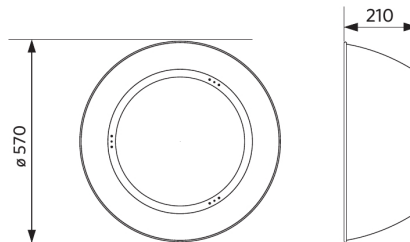

LEDHighbay-P5
Bracket-D330



LEDHighbay-P5
Bracket-D420

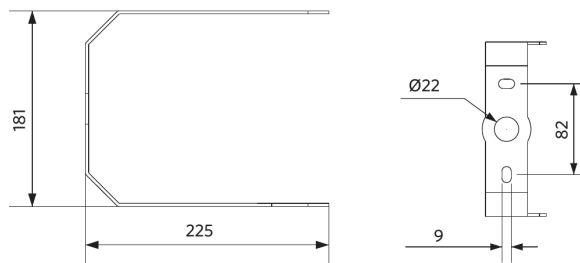

Fotometriset tiedot

