



Pollari Luke

- Arkkitehtoninen piha- ja puistovalaisin
- Moderni muotoilu, jossa on alaspäin suuntautuva valo
- Sään- ja iskunkestävä, IP65 ja IK10
- Sisältää vakiovarusteena yläkannen lisävarusteen
- Mukana IP68 vesitiivis liitin helppoa kytkentää varten



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Paino (kg/kpl) |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| 703000003100 | LEDBollard-Luke-E L500-8W-830-BL | Halogen 60W | 8 | 600 | 75 | 3000 | 1,72 |

Varusteet



703098000300
LEDBollard-Luke-E Concrete-Mounting-Kit



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|---|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 703000003100 | LEDBollard-Luke-E L500-8W-830-BL | 94054239 | 742x172x117 | 2,02 | 6931783003015 | 1 |
| 599000004600 | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m | 85444290 | 100x60x350 | 0,68 | 6956321815370 | 1 |
| 703098000300 | LEDBollard-Luke-E Concrete-Mounting-Kit | 94059900 | 140x125x85 | 0,21 | 6931783005125 | 1 |



| Tekniset tiedot | |
|-------------------------|----------------|
| Polttoikä (h) (L70) | 50.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 30.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Väriyhtenäisyys (SDCM) | 4 |
| Himmennettävyyys | On-Off |
| Säteilykulma | 120° |
| Väri | Musta RAL 9005 |
| CRI | > 80 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
| Iskunkestävyysluokka | IK10 |
| Suojausluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG1 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankatesti | 850°C |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |
| Syöksyaalto | 1 kV |


| Sähkönsyöttö | |
|---------------------|--|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |

| Mekaaniset ominaisuudet | |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |
| Korrosionkestävä | Kyllä |


| Käyttöolosuhteet | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -20-+45°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -20-+60°C |

Mittapiirustus (mm)

LEDBollard-Luke-E L500-8W

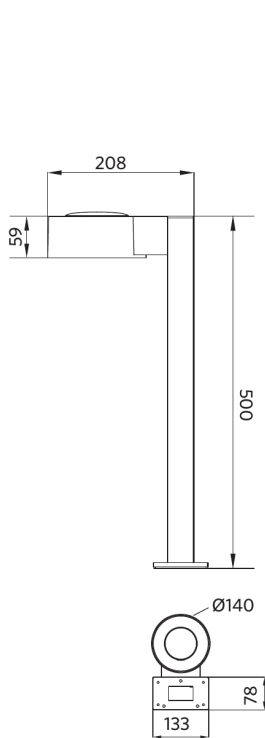

LEDBollard-Luke-E
Concrete-Mounting-Kit

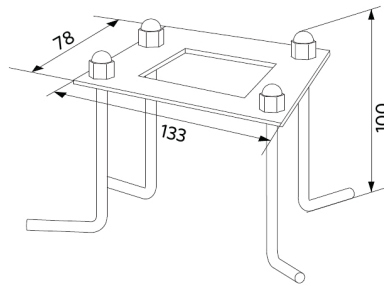

Fotometriset tiedot

