



## Pollari Luke

- Arkkitehtoninen piha- ja puistovalaisin
- Moderni muotoilu, jossa on alaspäin suuntautuva valo
- Sään- ja iskunkestävä, IP65 ja IK10
- Sisältää vakiovarusteena yläkannen lisävarusteen
- Mukana IP68 vesitiivis liitin helppoa kytkentää varten



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
703000003200	LEDBollard-Luke-E L500-8W-840-BL	Halogen 60W	8	650	80	4000	1,72

## Varusteet



703098000300  
LEDBollard-Luke-E Concrete-Mounting-Kit



599000004600  
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

## Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
703000003200	LEDBollard-Luke-E L500-8W-840-BL	94054239	742x172x117	2,02	6931783003008	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1
703098000300	LEDBollard-Luke-E Concrete-Mounting-Kit	94059900	140x125x85	0,21	6931783005125	1

**5** VUODEN  
TAKUU

CE

#### Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	120°
Väri	Musta RAL 9005
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK10
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9
Syöksyaalto	1 kV

#### Sähkönsyöttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

#### Mekaaniset ominaisuudet


Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Korrosionkestävä	Kyllä

#### Käyttöolosuhteet


Toimintalämpötila	-20-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-20-+60°C

## Mittapiirustus (mm)

LEDBollard-Luke-E L500-8W

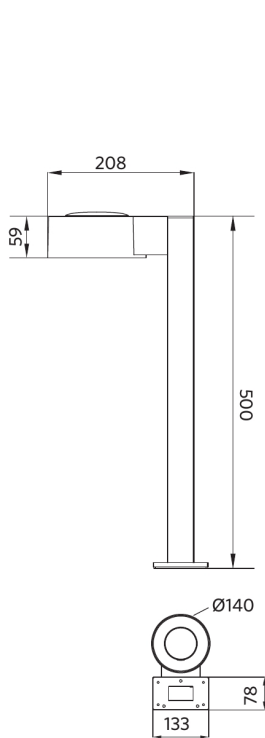

LEDBollard-Luke-E  
Concrete-Mounting-Kit

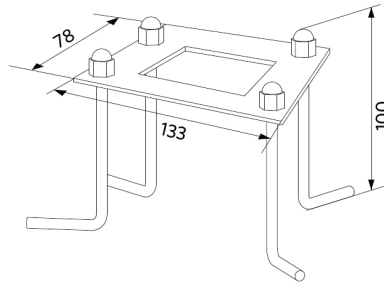

## Fotometriset tiedot

