



Roadlight Stratus

- Helppo asennus ja huolto avattavan ohjainkotelon ansiosta
- Joustava ja säädettävä pylväslaitin (60mm & 76mm) sekä sivulle että pylvään päälle asennettavaksi (tilattava erikseen)



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Säteilykulma | Paino (kg/kpl) |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|
| DALI2, D4i, Zhaga | | | | | | | | |
| 705000067500 | LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740-ZH | HID 100W | 60 | 9000 | 150 | 4000 | 143° x 70° | 4,30 |

Varusteet



705098008300
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



705098008400
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

Pakkaustiedot

| Tuote | | | Pakkaus | | | |
|--------------|---|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 705000067500 | LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740-ZH | 94054239 | 545x285x160 | 5,80 | 6941497769077 | 1 |
| 705098003400 | LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60 | 94059900 | 223x116x314 | 1,94 | 6941497755100 | 1 |
| 705098003600 | LEDStreetlight Wall-Bracket-60 | 94059900 | 201x78x239 | 1,14 | 6941497755124 | 1 |
| 705098003700 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60 | 94059900 | 215x97x301 | 1,62 | 6941497755117 | 1 |
| 705098005500 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60 | 94059900 | 505x97x230 | 1,51 | 6941491705491 | 1 |
| 705098008300 | Pole Adapter-Road-St-P2-60mm | 94059900 | 140x94x201 | 0,85 | 6941497769312 | 1 |
| 705098008400 | Pole Adapter-Road-St-P2-76mm | 94059900 | 140x114x213 | 0,90 | 6941497769329 | 1 |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|------------------|
| Polttoikä (h) (L80) | 100.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Väriyhtenäisyys (SDCM) | 5 |
| Himmennettävyys | DALI2 |
| Max kallistuskulma | -15-+15° |
| Väri | Harmaa RAL 870-3 |
| CRI | > 70 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
| Iskunkestävyysluokka | IK08 |
| Suojausluokka | II (I pyynnöstä) |
| Risk group (EN 62471) | RG0 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankatesti | 850°C |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |
| Syöksyaalto | 10 kV |

Sähkönsyöttö


| | |
|--------------------|--|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellijännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Katso luettelon liite, Liitännätiedot |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |
| Napahalkaisija Ø | 48-76 mm |
| Tehokas tuulikuorma | 1300 cm ² |
| Korroosionkestävä | Kyllä |


Käyttöolosuhteet

| | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -25-+45°C |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -40-+60°C |

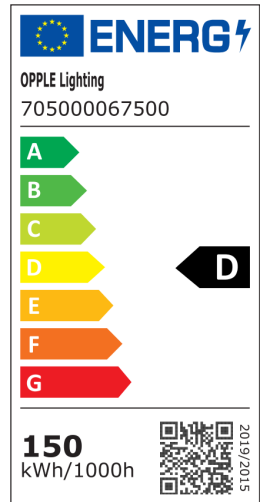


Mittapiirustus (mm)


LEDRoad-St-P2 Re488
On-Off & DALI2

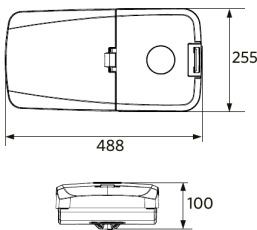


LEDRoad-St-P2 Re488
Zhaga

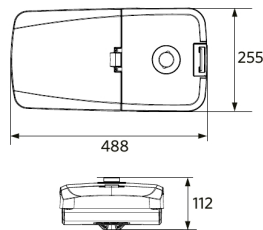

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



Fotometriset tiedot

