



Floodlight EcoMax G3

- Varustettu hengittäväällä ilmansuodattimella kondenssiveden muodostumisen estämiseksi



Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Anturilla | Kotelointiluokka (IP) | Syöksyaalto | Paino (kg/kpl) |
|--------------|------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------|----------------|
| 709000072200 | LEDflood-E3 Re115-20W-840-WH | Halogen 100W | 20 | 2400 | 120 | 4000 | Ei | IP66 | 2 kV | 0,50 |

Varusteet



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Pakkaustiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi | EU HS Code | Pakkaus | | | |
|--------------|---------------------------------|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| | | | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN | kpl / laatikko |
| 709000072200 | LEDflood-E3 Re115-20W-840-WH | 94054239 | 350x300x225 | 0,54 | 6941497776600 | 1 |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000 | 265x245x205 | 0,08 | 6941497708991 | 1 |
| 599000004600 | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m | 85444290 | 100x60x350 | 0,68 | 6956321815370 | 1 |

| Tekniset tiedot | |
|-------------------------|------------|
| Polttoikä (h) (L70) | 50.000 h |
| Polttoikä (h) (L80) | 30.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000 |
| Väriyhtenäisyys (SDCM) | 4 |
| Himmennettävyyys | On-Off |
| Sensor type | Ei anturia |
| Sensortechniikka | Ei anturia |
| Säteilykulma | 100° |
| Väri | valkoinen |
| CRI | > 80 |
| Iskunkestävyysluokka | IK07 |
| Suojausluokka | I |
| Risk group (EN 62471) | RG1 |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Hehkulankatesti | 850°C |
| Tehokerroin | ≥ 0,9 |

| Sähkösyyttö | |
|--------------------------|-----------|
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage | Ei |
| 230 V: n kaapelin pituus | 1 m |

| Mekaaniset ominaisuudet | |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | Alumiinivalu |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |
| Suojuksen materiaali | Karkaistu lasi |
| Koroosionkestävä | Kyllä |


| Käyttöolosuhteet | |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -30-+50°C |
| Toimintalämpötila MD | n/a |
| Käyttölämpötila | +25°C |
| Varastointilämpötila | -40-+60°C |

5 VUODEN TAKUU



Mittapiirustus (mm)

LEDflood-E3 Re115
20W

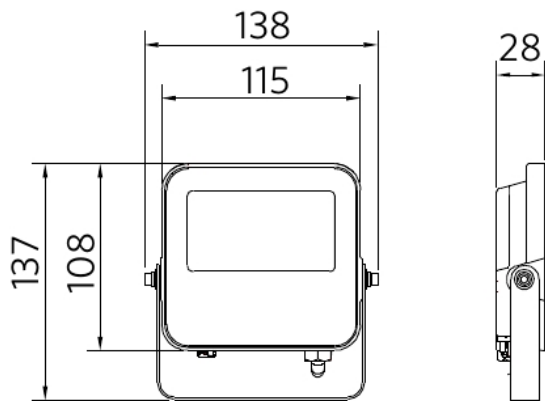

Fotometriset tiedot

