



## Waterproof Basic G2

- Kustannustehokas "elinikäisesti tiivis" vedenpitävä valaisin
- Parempi teho 130 lm/W
- Vakiovarusteena läpivienti nopeampaa asennusta varten
- Helppo, työkaluton asennus sähköliitäntää varten
- Toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetulla katto- ja ripustuskiinnikkeellä



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
711000004500	LEDWaterproof-B2 L1200-36W-865	TL 2x36W	36	4680	130	6500	0,66

## Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
711000004500	LEDWaterproof-B2 L1200-36W-865	94051190	70x70x1300	0,72	6931783004777	1

### Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	5
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	110°
Väri	Harmaa RAL 7035
CRI	> 80
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9
Tulojohdon halkaisija	1mm <sup>2</sup> - 2,5mm <sup>2</sup>
Sisäinen johdotus (mm <sup>2</sup> )	3x1,5
Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	5-9 mm

### Sähkösyyttö

Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitännätiedot

### Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Polykarbonaatti
UV:n kestävä	Kyllä
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Kattokiinnikkeet	ruostumaton teräs


### Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-30~+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-30~+50°C




## Mittapiirustus (mm)

LEDWaterproof-B2 L1200

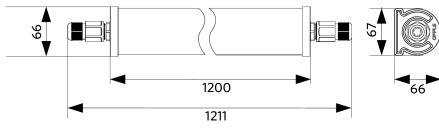

## Asennusvaihtoehdot

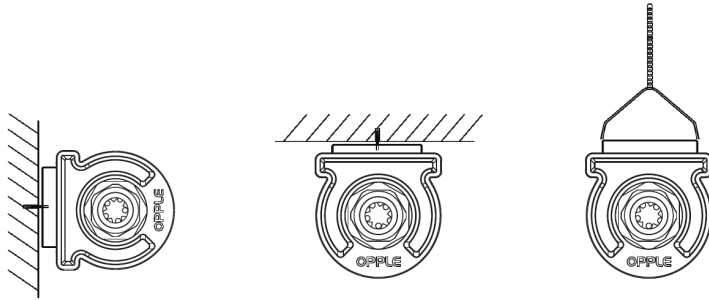

## Fotometriset tiedot

