



Smart Multi Switch Module

- UUTUUS: Langaton viestintä, joka perustuu tulevaisuudenkestävään, standardoituun Bluetooth SIG Mesh -protokollaan
- Kompakti tulomoduuli käytettäväksi OPPLE Smart Lighting System -järjestelmässä
- Mahdollistaa tavanomaisten painonappikytkimien käytön Smart-valaisimien ohjaamiseen
- Smart-valaisimien kytkeminen päälle/pois, himmentäminen +/-, CCT +/- ja kohtausten aktivointi yhdellä painikkeen painalluksella
- Erittäin helppo ottaa käyttöön OPPLE Smart Lighting App -sovelluksella tai Smart Connect Boxilla, jossa on Smart Web -käyttöliittymä
- Täydellinen langaton viestintä standardoidun Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh-protokollan avulla
- Tarpeeksi pieni asennettavaksi seinäkytkimen taakse



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module

Tekniset tiedot	
IP	IP20
IK	IK02
Väri	Valkoinen RAL9003
Viestintä	Opplle Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE2)



Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	PC

Sähkönkäyttö	
Tehonkulutus	2W
Jännite	220-240 V AC
Taajuus	50 Hz
Analogiset tulot	8CH
Tulon tyyppi	Lyhyt + pitkä painallus
Liitäntäkaapeli verkkojohto	1.0-2.5mm ²
Tulokaapeli	0,5-1mm ²

Käyttöolosuhteet	
Käyttölämpötila	+25°C
Toimintalämpötila	-20-+45°C



Mittapiirustus (mm)

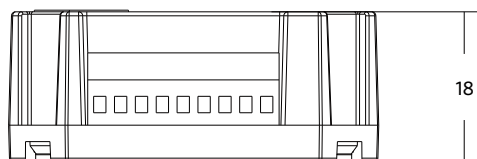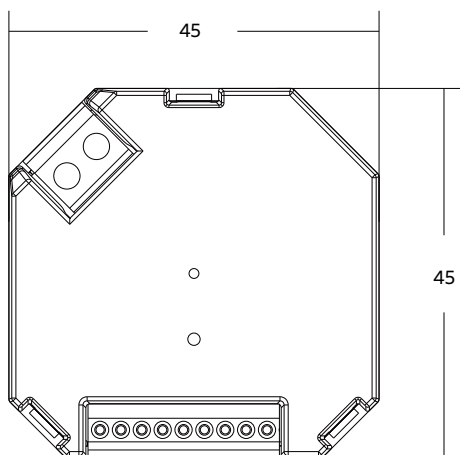

821017003400 - LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module

