



Panel Suspended Zenith

- Jakaa valoa ylös ja alas ja lisää siten sekä mukavuutta että tehokkuutta
- Arkkitehtoninen valaistus toimistoihin ja kokoushuoneisiin
- Vakiovarusteena jousitusarja (2,5 m) ja erillinen alumiinivärinen ohjainkotelo



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
DALI2							
140054053	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-3000-AL	TL 2x58W	75	7875	105	3000	3,90

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140054053	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-3000-AL	94051190	1555x275x55	5,18	6956321877071	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	60.000 h
Polttoikä (h) (L80)	40.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyyys	DALI2
Säteilykulma	112° ylös (50%)+ alas (50%)
Väri	Alumiini
CRI	> 80
UGR	≤ 19
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RGO
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkösyyttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Optinen materiaali	PMMA
Suojuksen materiaali	Puoliläpinäkyvä PMMA

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20-+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C




ENERGY
OPPLE Lighting
140054053

A
B
C
D
E
F
G

75
kWh/1000h

2019/2015

Mittapiirustus (mm)

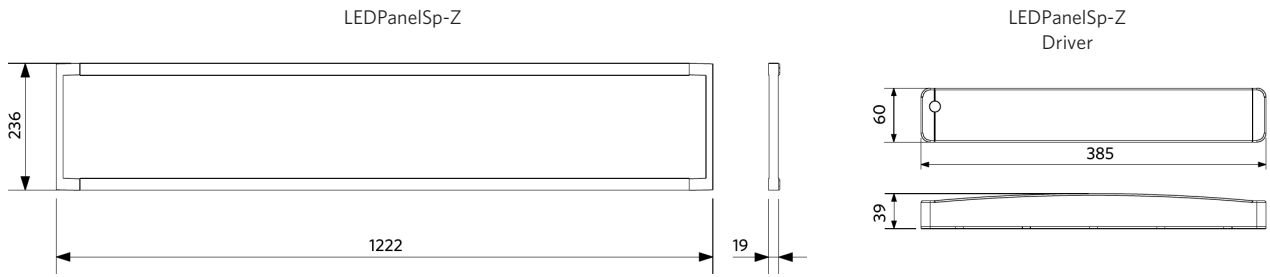

Fotometriset tiedot

