




- Laadukas, ohut LED-paneelivalaisin, sopii toimistoihin (UGR19)
- Vakio IP54 (etupuoli)
- Upotettava, ripustettava ja pinta-asennus mahdollista

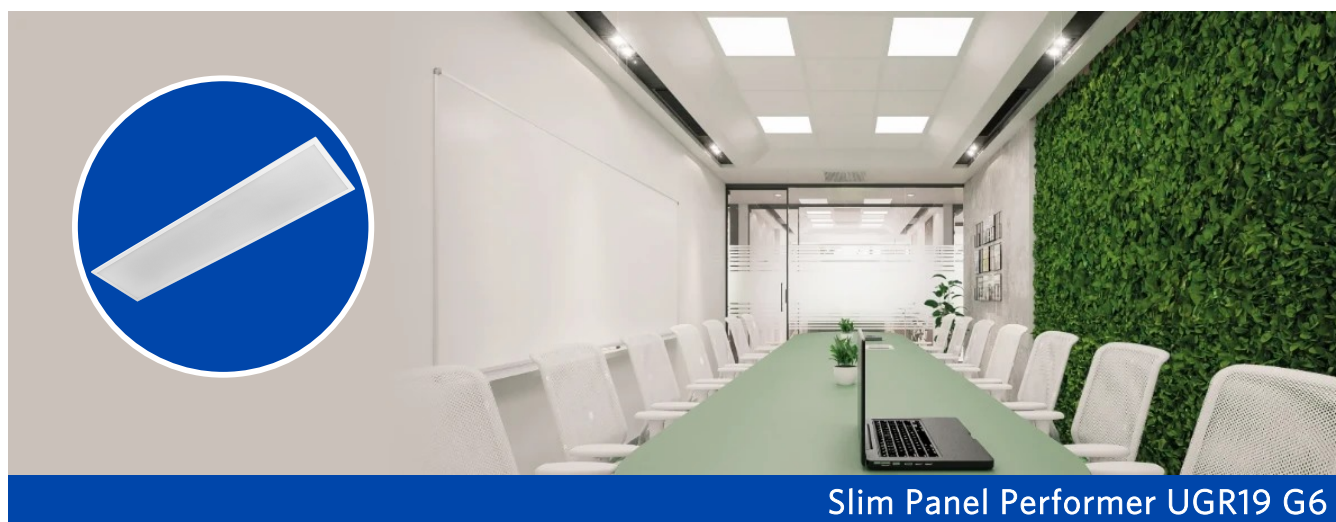


## Tekniset tiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                            | Vastaava hehkulamppu (W) | Teho (W) | Lumen | Valotehokkuus (lm / W) | Valonväri (K) | Värintoistoindeksi (CRI) | Nettopaino (kg/kpl) |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| DALI2        |                                      |                          |          |       |                        |               |                          |                     |
| 542003112300 | LEDPanelS-P6 Re295-34W-DALI-840-1119 | TL 2x36W                 | 34       | 4760  | 140                    | 4000          | > 80                     | 2                   |

Saatavana pyynnöstä Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokeella. DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa. BLE-versiot pinta-asennuskehys saattavat johtaa rajoitettuun BLE-signaalin voimakkuuteen.

## Varusteet

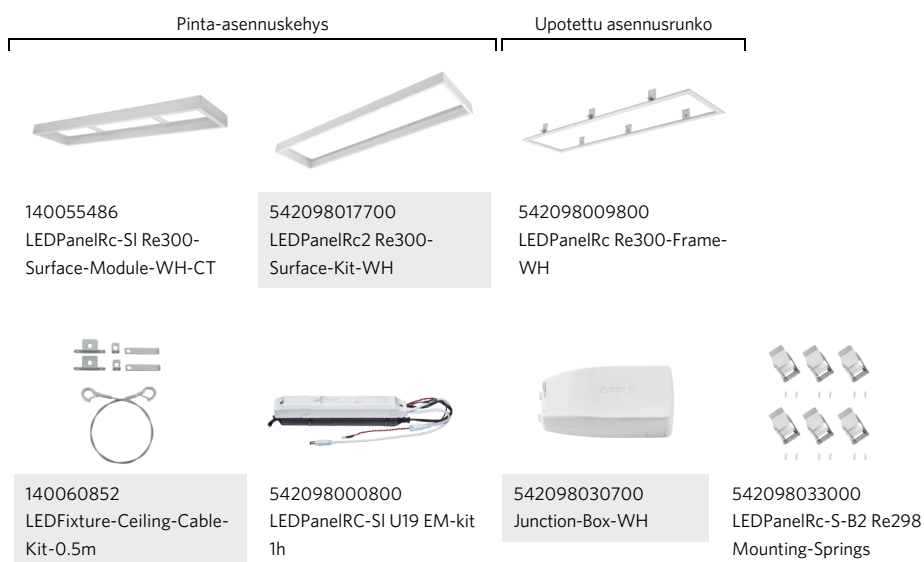


Pakkaustiedot

| Tuote        |                                          |               | Laatikko           |                      |               |             |
|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                                | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg/kpl) | EAN           | PC/laatikko |
| 542003112300 | LEDPanelS-P6 Re295-34W-DALI-840-U19      | 94051190      | 1306x41x333        | 2.67                 | 6941497774668 | 1           |
| 140055486    | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900      | 1290x390x118       | 4.60                 | 6956321879822 | 1           |
| 140060852    | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020      | 510x100x10         | 0.40                 | 6956321895266 | 1           |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083      | 490x390x150        | 0.98                 | 6941497702340 | 1           |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083      | 490x390x150        | 1.08                 | 6941497702333 | 1           |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply            | 85044083      | 198x54x39          | 0.24                 | 6945730496614 | 1           |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH                | 94059900      | 1290x388x90        | 1.93                 | 6941497704047 | 1           |
| 542098017700 | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH         | 94059900      | 1394x77x68         | 1.95                 | 6941497720672 | 1           |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                          | 85369010      | 43x103x36          | 0.06                 | 6941408868684 | 1           |
| 542098033000 | LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs   | 73209090      | 280x200x170        | 3.65                 | 6941497740151 | 1           |
| 542098045500 | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6            | 73121020      | 130x130x30         | 0.22                 | 6941497784773 | 1           |

| Tuotetiedot                                        |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Polttoikä (L70)                                    | 100 000 h         |
| Polttoikä (L80)                                    | 70 000 h          |
| Polttoikä (L90)                                    | 50 000 h          |
| Päälle-/poiskytkentöjä                             | 100 000           |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)                             | 3                 |
| Himmennettävyys                                    | DALI2             |
| Säteilykulma                                       | 90 °              |
| Väri                                               | Valkoinen RAL9003 |
| RAL-numero                                         | 9003              |
| UGR                                                | 19                |
| Kotelointiluokka etupuoli (IP)                     | IP54              |
| Kotelointiluokka upotettu osa (IP)                 | IP20              |
| Iskunkestävyysluokka (IK)                          | IK03              |
| Suojausluokka                                      | II                |
| Risk group (EN 62471)                              | RGO               |
| Sisältää ohjauslaitteen                            | True              |
| Hehkulankatesti                                    | 650 °C            |
| Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla) | ≤ 1 %             |
| Tehokerroin                                        | ≥ 0,9             |

| Sähkönsyöttö             |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Taajuus                  | 50 - 60 Hz                            |
| Nimellisjännitealue      | 220 - 240 V                           |
| DC input voltage         | Katso luettelon liite, Liitântätiedot |
| 230 V: n kaapelin pituus | 1 m                                   |
| Mekaaniset ominaisuudet  |                                       |
| Kotelon materiaali       | Alumiini                              |
| Optinen materiaali       | PMMA                                  |
| Suojuksen materiaali     | Polykarbonaatti                       |
| Käyttöolosuhteet         |                                       |
| Toimintalämpötila        | -10 ~ 45 °C                           |
| Käyttölämpötila          | 25 °C                                 |
| Varastointilämpötila     | -20 ~ 50 °C                           |






OPPLE Lighting  
LS074003415-02

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

12 kWh/1000h

2019/2015

Mittapiirustus (mm)

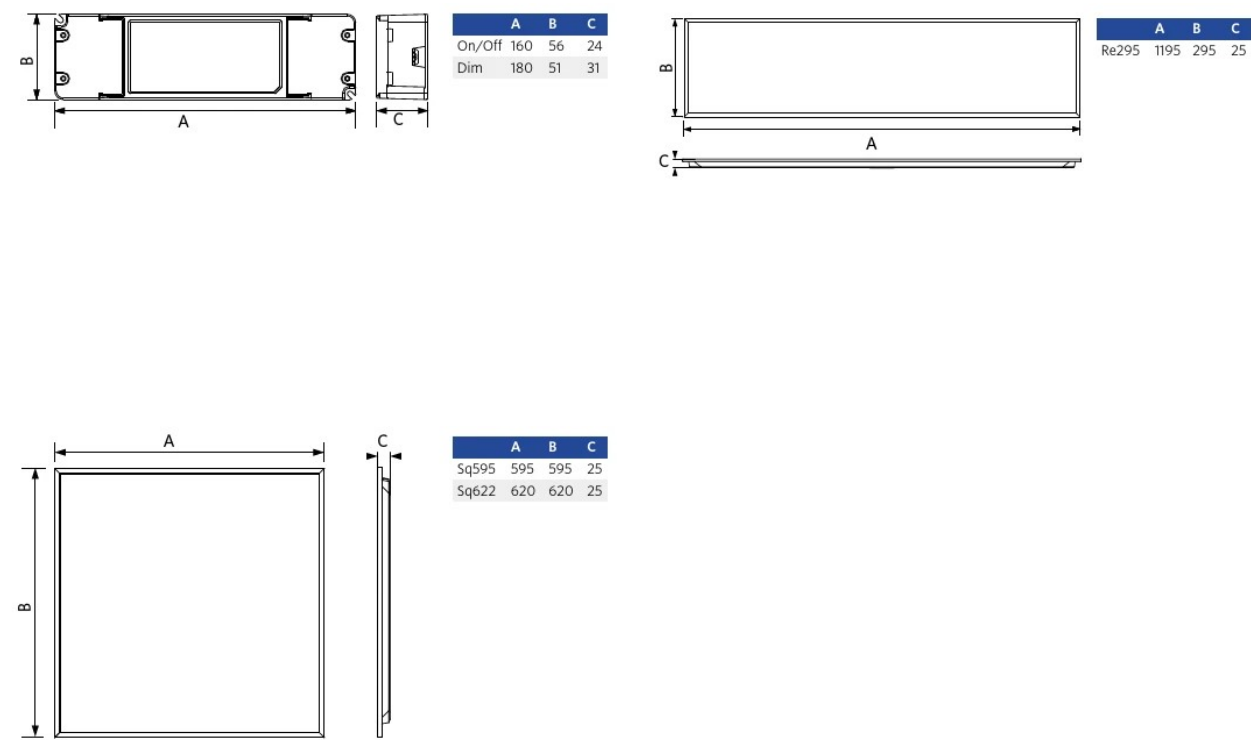

Fotometriset tiedot

