



**Trunking**

- Ammattimainen LED-valolinjaratkaisu
- Yksinkertainen asennus LED-moduulien ja runkojen snap-in asennuksella
- 3C-pisteiden integrointi mahdollista 3C Track Module -lisälaitteella



## Tekniset tiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                               | Vastaava hehkulamppu (W) | Teho (W) | Lumen | Valotehokkuus (lm / W) | Säteilykulma | Nettopaino (kg/kpl) |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------------------------|--------------|---------------------|
| <b>DALI2</b> |                                         |                          |          |       |                        |              |                     |
| 542005006700 | LEDTrunking Module L15-50W-4000-90-DALI | TL 2x80W                 | 50       | 9000  | 180                    | 90°          | 1.64                |

DALI-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa. Katso lisätietoja teknisistä tiedoista liitteestä.

## Varusteet



542098001000  
LEDTrunking DALI Power  
Supply



542098001100  
LEDTrunking Sensor Cover  
L15



542098001300  
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098001700  
LEDTrunking End Cap



542098001800  
LEDTrunking Cover L15



542098001900  
LEDTrunking Mounting Clip  
Chain



542098002000  
LEDTrunking Cord-3m



542098002900  
LEDTrunking Mounting Clip



542098004600  
LEDTrunking Sensor Probe  
L



542098011000  
LEDTrunking Cover End  
Cap



542098011200  
LEDTrunking Feed-out Box  
8



542098012700  
LEDTrunking 3C Track  
Module

## Pakkaustiedot


| Tuote        |                                         |               | Laatikko           |                      |               |             |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                               | EU:n HS-koodi | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg/kpl) | EAN           | PC/laatikko |
| 542005006700 | LEDTrunking Module L15-50W-4000-90-DALI | 94054239      | 1500x79x77         | 1.96                 | 6945730405814 | 1           |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply           | 85044083      | 198x54x39          | 0.24                 | 6945730496614 | 1           |
| 542098001100 | LEDTrunking Sensor Cover L15            | 94059900      | 1500x72x47         | 0.89                 | 6945730496607 | 1           |
| 542098001300 | LEDTrunking Feed-in Box 8               | 85369010      | 274x93x68          | 0.64                 | 6945730496584 | 1           |
| 542098001500 | LEDTrunking Feed-in Connector 8         | 85369010      | 81x96x25           | 0.05                 | 6945730496560 | 1           |
| 542098001700 | LEDTrunking End Cap                     | 94059200      | 79x73x20           | 0.02                 | 6945730496546 | 1           |
| 542098001800 | LEDTrunking Cover L15                   | 94059200      | 1500x71x22         | 0.27                 | 6945730496539 | 1           |
| 542098001900 | LEDTrunking Mounting Clip Chain         | 73121020      | 59x36x105          | 0.10                 | 6945730496522 | 1           |
| 542098002000 | LEDTrunking Cord-3m                     | 73121020      | 101x36x72          | 0.11                 | 6945730496515 | 1           |
| 542098002100 | LEDTrunking Trunk 8 L15                 | 94059900      | 1651x71x49         | 1.96                 | 6945730496508 | 1           |
| 542098002200 | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part        | 94059900      | 1501x71x49         | 1.62                 | 6945730496492 | 1           |
| 542098002300 | LEDTrunking Trunk 8 L30                 | 94059900      | 3151x71x3808       | 3.63                 | 6945730496485 | 1           |
| 542098002400 | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part        | 94059900      | 3001x71x49         | 3.28                 | 6945730496478 | 1           |
| 542098002900 | LEDTrunking Mounting Clip               | 73209090      | 59x36x50           | 0.02                 | 6945730496423 | 1           |
| 542098003000 | LEDTrunking Cable Gland                 | 39174000      | 47x47x50           | 0.02                 | 6945730496416 | 1           |
| 542098004600 | LEDTrunking Sensor Probe L              | 85365005      | 117x72x79          | 0.12                 | 6956712699022 | 1           |
| 542098004700 | LEDTrunking Sensor Probe H              | 85365005      | 117x72x79          | 0.13                 | 6956712699039 | 1           |
| 542098011000 | LEDTrunking Cover End Cap               | 94059200      | 71x16x100          | 0.02                 | 6941408815442 | 1           |
| 542098011200 | LEDTrunking Feed-out Box 8              | 85369010      | 306x80x68          | 0.57                 | 6941408815466 | 1           |
| 542098012700 | LEDTrunking 3C Track Module             | 94059900      | 1499x70x47         | 1.83                 | 6941408834375 | 1           |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box          | 85176200      | 100x105x60         | 0.30                 | 6941497778291 | 1           |
| 821017003200 | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter            | 94059200      | 90x42x30           | 0.08                 | 6931783007617 | 1           |

| Tuotetiedot              |          |
|--------------------------|----------|
| Polttoikä (L70)          | 70 000 h |
| Polttoikä (L80)          | 60 000 h |
| Polttoikä (L90)          | 50 000 h |
| Päälle-/poiskytkeäjä     | 100 000  |
| Himmennettävyyys         | DALI2    |
| Valonväri (K)            | 4000 K   |
| RAL-numero               | 9016     |
| Värintoistoindeksi (CRI) | > 80     |
| Kotelointiluokka (IP)    | IP20     |
| Suojausluokka            | I        |
| Risk group (EN 62471)    | RG0      |
| Sisältää ohjauslaitteen  | True     |
| Tehokerroin              | ≥ 0,9    |


| Sähkönsyöttö        |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Taajuus             | 50 - 60 Hz                               |
| Nimellisjännitealue | 220 - 240 V                              |
| DC input voltage    | Katso luettelon liite,<br>Liitântätiedot |

| Mekaaniset ominaisuudet |       |
|-------------------------|-------|
| Rungon materiaali       | Teräs |
| Optinen materiaali      | PMMA  |


| Käyttöolosuhteet     |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -25 - 40 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 - 50 °C |




Mittapiirustus (mm)



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 100 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 100 | 70 | 39 |

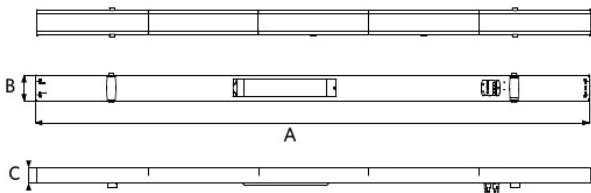

| Type | A    | B  | C  |
|------|------|----|----|
| Mod  | 1499 | 70 | 39 |



| Type  | A    | B   | C  | D  |
|-------|------|-----|----|----|
| L1500 | 1500 | 150 | 70 | 39 |
| L3000 | 3000 | 150 | 70 | 39 |

# Fotometriset tiedot

