




Waterproof Performer G4

- Valikoima tehokkaita vedenpitäviä valaisimia, jotka ovat rakenteeltaan ns
- "suljettulla rakenteella"
- Nopea asennus ruuvittoman päätykannen ansiosta
- Toimitetaan vandaaliturvallisella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla katolla ja ripustuspidikkeillä

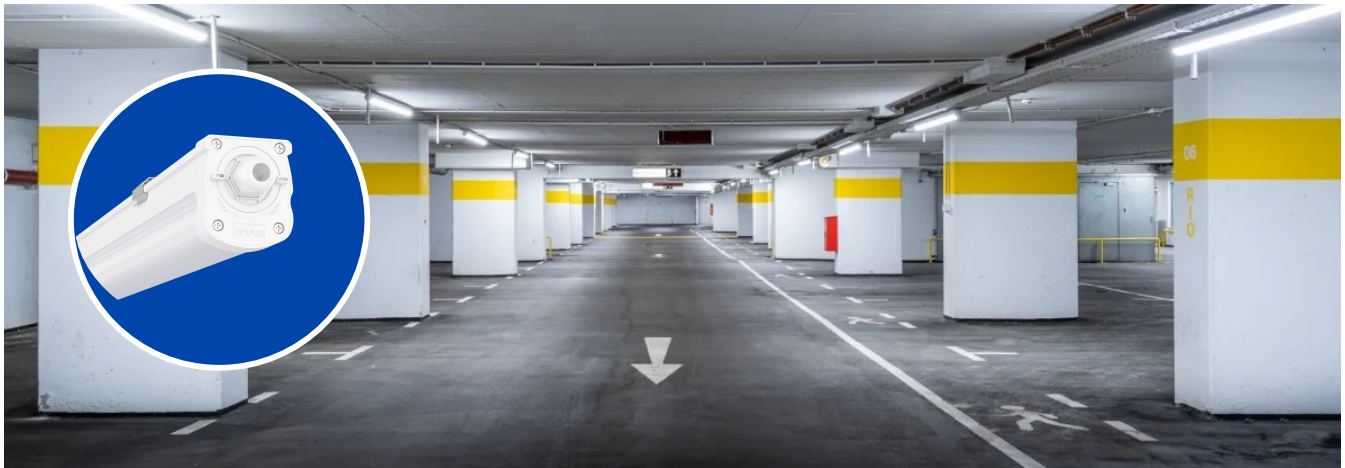

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehkulamppu (W)	Teho (W)	Lumen	Valotehokkuus (lm / W)	Valonväri (K)	Sisäinen johdotus (mm²)	Tulokaapelin enimmäishalkaisija (mm)	Nettopaino (kg/kpl)
Hätävaloversio 3 tunti/Päälle-Pois									
711000010500	LEDWaterproof-P4 L1489-31W-840-PLUS-EM3	TL 1x58W	31	4650	150	4000	5x2.5	8 - 14	2.21

DALI2-versiot ovat yhteensopivia EN 50172: n mukaisen keskusvalaisimen kanssa.
Mahdollista tilata Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimellä tai Euro/Schuko-pistokkeella.
Hätävalaistus Mahdollista tilata BLE/DALI-versioihin.

Pakkaustiedot


Tuote			Laatikko			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU:n HS-koodi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg/kpl)	EAN	PC/laatikko
711000010500	LEDWaterproof-P4 L1489-31W-840-PLUS-EM3	94051190	1497x70x80	2.50	6931783014783	1

Tuotetiedot	
Polttoikä (L70)	100 000 h
Polttoikä (L80)	80 000 h
Polttoikä (L90)	50 000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100 000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	120 °
Väri	Harmaa RAL 7035
RAL-numero	7035
Värintoistoindeksi (CRI)	> 80
Valotehokkuus (lm / W)	150 lm/W
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka (IK)	IK08
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	True
Hehkulankatesti	850 °C
Kuljettajan virheprosentti (5 000 tunnin kohdalla)	≤ 1 %
Tehokerroin	≥ 0,9
Tulolangan halkaisija (mm)	1mm ² - 2.5mm ²

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50 - 60 Hz
Nimellisjännitealue	220 - 240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot
Mekaaniset ominaisuudet	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Optinen materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysklipsit	Ruostumaton teräs
Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila (EM)	0 - 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila (EM)	0 - 50 °C




Mittapiirustus (mm)

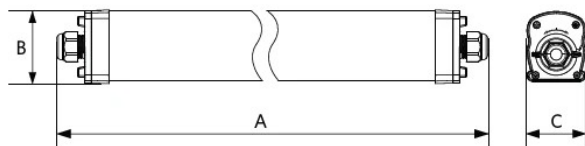

Type	A	B	C
L648	648	75	63
L1208	1208	75	63
L1489	1489	75	63

Asennusvaihtoehdot

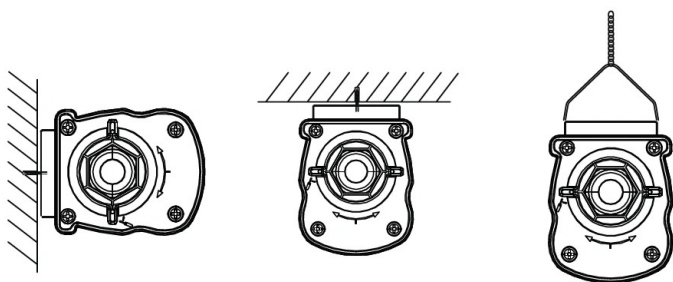

Fotometriset tiedot

