



Älyanturi MW

- Kompakti Bluetooth®-liiketunnistin käytettäväksi OPPLE Smart Lighting System -järjestelmissä
- Suuri tunnistusalue Ø 20 m
- Soveltuu OPPLE Smart Daylight -säättöön
- Erittäin helppo ottaa käyttöön OPPLE Smart Lighting App -sovelluksella tai Smart Connect Boxilla, jossa on Smart Web -käyttöliittymä
- Soveltuu korkeakattoisiin tiloihin (enimmäistunnistuskorkeus 13 m)
- Säädettävä tunnistusalue matalan/ korkean katon kohteisiin
- Langaton viestintä, joka perustuu standardoituun ja tulevaisuudenkestävään Bluetooth Low Energy SIG Mesh -protokollaan



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Tunnistusalue
821006001800	LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	20 m

Varusteet



IP20

560098000600
LEDSmart-Sensor Surface-
Module-WH



IP65

IK07

560006000900
LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module
Excluding sensor



IP65

IK07

560006001000
LEDSmart-Sensor IP65-Module
Excluding sensor

Tekniset tiedot	
IP	IP20 / IP65*
IK	IK02 / IK07*
Väri	Valkoinen RAL9003
Viestintä	Oppl Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)
Suojausluokka	II
Tunnistussäde (asennettuna 2,5 - 13 m korkeuteen)	Max Ø 20m
Tunnistuskulma	360°
Tunnistustekniikka	Microwave (MW)
Sammutusviive	30s - 60min
Päivänvalon tasapaino	Kyllä
Lämpöanturi	Ei
Kosteusanturi	Ei

Sähkönsyöttö	
Tehonkulutus	2.2W
Jännite	220-240 V AC
Taajuus	50/60 Hz


Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	PC

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-30~+55°C




* Vain yhdessä IP65-lisävarustemoduulien kanssa


Mittapiirustus (mm)

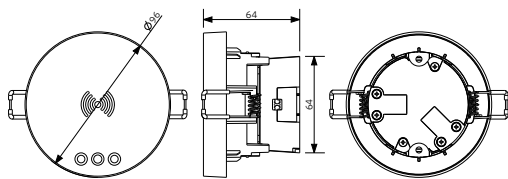


821006001800 - LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor

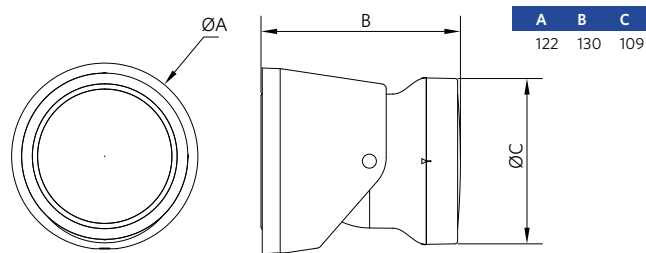

560006000900 - LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module

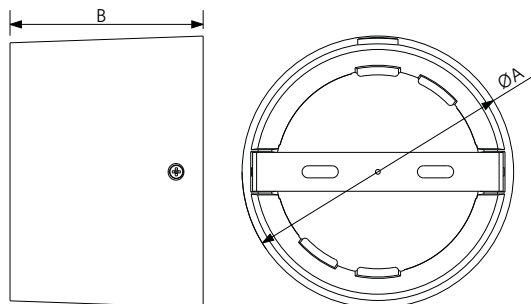


560098000600 - LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH

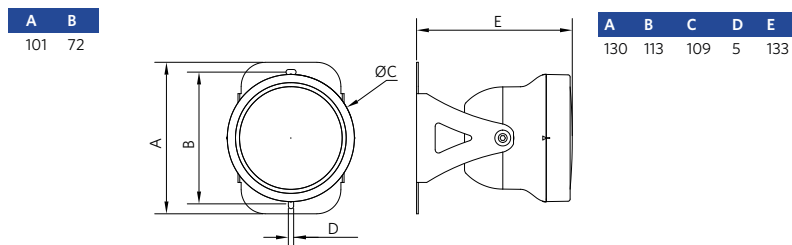


560006001000 - LEDSmart-Sensor IP65-Module

Tunnistusalue

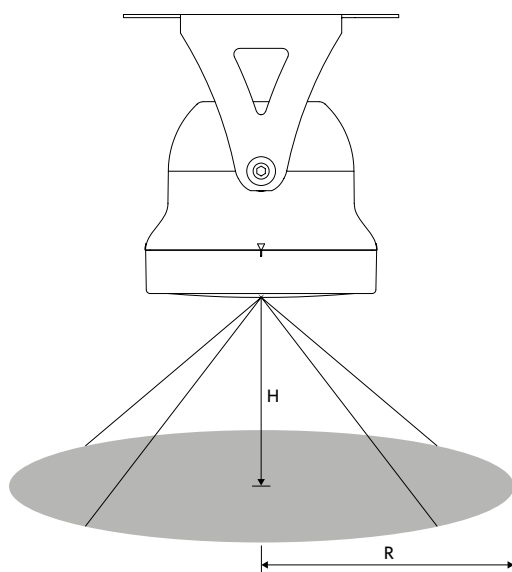


Asennusaukko (mm)




LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor


Suosittelu korkeus (m)	Herkkyysasetus	Tunnistussäde (m)
3	Low	7
8	Middle	9
9	High	10
12	High	7

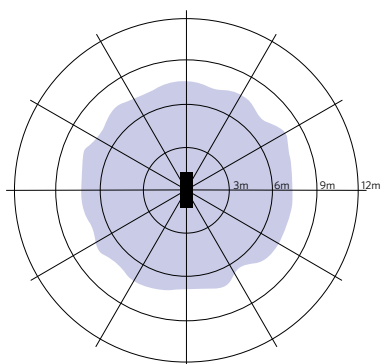

Asennus - Matala katto
Suositeltava asennuskorkeus 3m

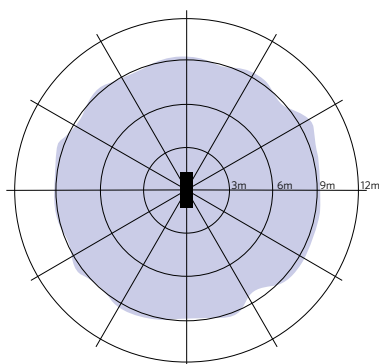

Asennus - Keskikokoinen katto
Suositeltava asennuskorkeus 8m

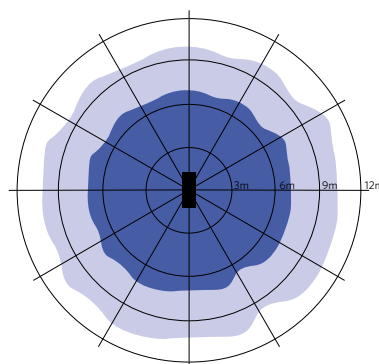

Asennus - Korkea katto
Suositeltava asennuskorkeus 9-12m

