



## Älyanturi (Passive Infrared)

- Kompakti Bluetooth®-liiketunnistin käytettäväksi OPPLE Smart Lighting System -järjestelmissä
- Suuri havaitsemisalue Ø 10 m
- Suositeltava asennuskorkeus 2-3,5m
- Soveltuu OPPLE Smart Daylight -säätöön
- Erittäin helppo ottaa käyttöön OPPLE Smart Lighting App -sovelluksella tai Smart Connect Boxilla, jossa on Smart Web -käyttöliittymä
- Sisältää lämpötila- ja kosteusanturit
- Langaton viestintä, joka perustuu standardoituun ja tulevaisuudenkestävään Bluetooth Low Energy SIG Mesh -protokollaan



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                   | Tunnistusalue |
|--------------|-----------------------------|---------------|
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor | 10m           |

## Varusteet



560098000600  
LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH

| Tekniset tiedot                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| IP                                             | IP20                                       |
| IK                                             | IK02                                       |
| Väri                                           | Valkoinen RAL9003                          |
| Viestintä                                      | Oppl Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2) |
| Suojausluokka                                  | II                                         |
| Tunnistussäde (asennettuna 2-3.5 m korkeuteen) | Max Ø 10m<br>Max Ø 5m when sitting         |
| Tunnistuskulma                                 | 360°                                       |
| Tunnistustekniikka                             | Passive Infrared (PIR)                     |
| Sammutusviive                                  | 5s-60min                                   |
| Päivänvalon tasapaino                          | Kyllä                                      |
| Lämpöanturi                                    | Kyllä                                      |
| Kosteusanturi                                  | Kyllä                                      |


| Sähkösyöttö  |              |
|--------------|--------------|
| Tehonkulutus | 1.2W         |
| Jännite      | 220-240 V AC |
| Taajuus      | 50/60 Hz     |

| Mekaaniset ominaisuudet |    |
|-------------------------|----|
| Runkomateriaali         | PC |


| Käyttöolosuhteet  |           |
|-------------------|-----------|
| Toimintalämpötila | -25~+30°C |



## Mittapiirustus (mm)

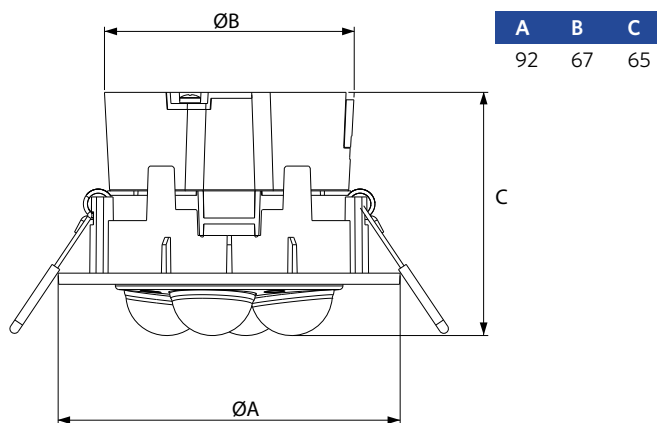

821006002000 - LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor

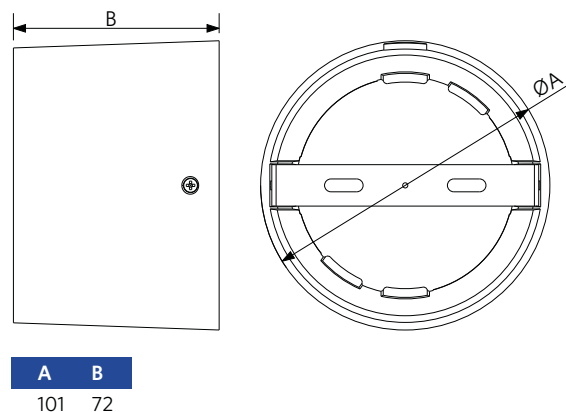


560098000600 - LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH

## Asennusaukko (mm)



LEDSmartlight-Rc-Sensor

## Tunnistusalue

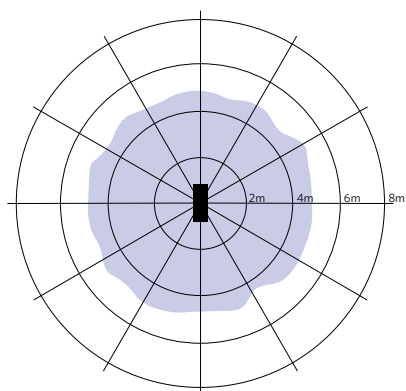

Asennus - Matala katto  
Suositeltava asennuskorkeus 2-3m