



Smart Multi Switch Module

- Kompakti tulomoduuli käytettäväksi OPple Smart Lighting System -järjestelmässä
- Mahdollistaa tavanomaisten painonappikytkimien käytön Smart-valaisimien ohjaamiseen
- Smart-valaisimien kytkeminen päälle/pois, himmentäminen +/-, CCT +/- ja kohtausten aktivointi yhdellä painikkeen painalluksella
- Erittäin helppo ottaa käyttöön OPple Smart Lighting App -sovelluksella tai Smart Connect Boxilla, jossa on Smart Web -käyttöliittymä
- Langaton viestintä, joka perustuu standardoituun ja tulevaisuudenkestävään Bluetooth Low Energy SIG Mesh -protokollaan
- Tarpeeksi pieni asennettavaksi seinäkytkimen taakse



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi
821017003400	LEDsmart-BLE2-Multi-Switch-Module

Tekniset tiedot	
IP	IP20
IK	IK02
Väri	Valkoinen RAL9003
Viestintä	Opple Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)


Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	PC

Sähkösyöttö	
Tehonkulutus	2W
Jännite	220-240 V AC
Taajuus	50 Hz
Analogiset tulot	8CH
Tulon tyyppi	Lyhyt + pitkä painallus
Liitäntäkaapeli verkkojohto	1.0-2.5mm ²
Tulokaapeli	0,5-1mm ²



Käyttöolosuhteet	
Käyttölämpötila	+25°C
Toimintalämpötila	-20~+45°C

Mittapiirustus (mm)

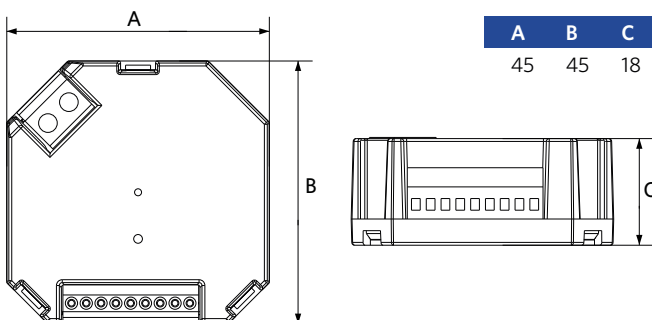

821017003400 - LEDsmart-BLE2-Multi-Switch-Module